

# AJTÓ **KATALÓGUS**

2019



**CLASSEN®**

# DOOROUTLET AJTÓK

## FÉMCSÍKOS AJTÓK

szálcsiszolt alumínium intarziával díszített beltéri ajtók, az 1mm vastagságú fémcsík az ajtólap síkjába van süllyesztve



A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9


A10

## ALAP ÜVEGTÍPUSOK

screen, csincsilla krizett, savmart, kura, fatoorzs

## EXTRA ÜVEGTÍPUSOK

punto, mastercare, matt delta, ragasztott biztonsági

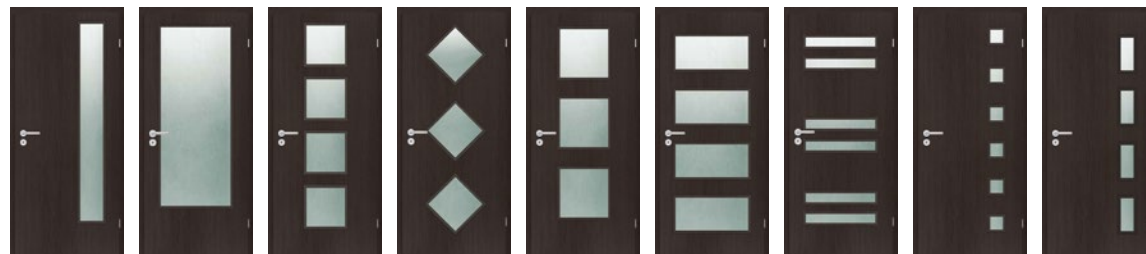

A

B

C

D

E

F

G

H


J

## ALAP ÜVEGTÍPUSOK

screen, csincsilla krizett, savmart, kura, fatoorzs

## EXTRA ÜVEGTÍPUSOK

punto, mastercare, matt delta, ragasztott biztonsági

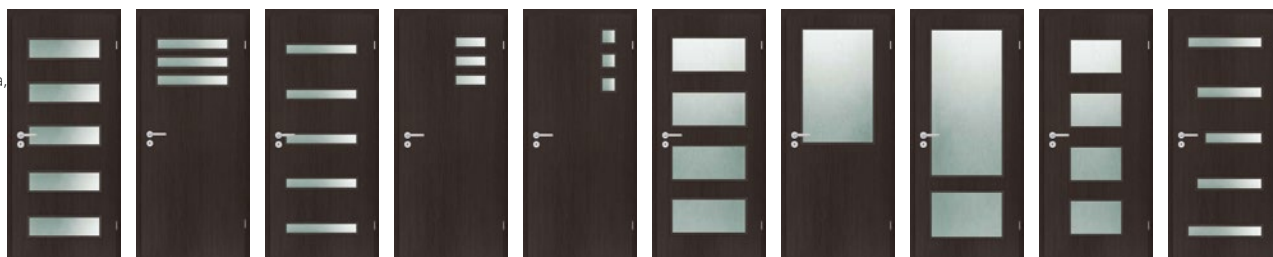

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

## AJTÓLAP

három oldalon falcolt papírrács belső erősítésű ajtólap laminált felülettel normál kulcsos zárral




## ÁTFOGÓ TOK

utólag beépíthető átfogó tok, 6 cm szélességű takaróléccel, gumi húzattömítéssel, + 2 cm-es állíthatósággal




## BLOKK TOK

9 cm tokvastagságú MDF szerkezet, takarólécek külön rendelhetők! A részletekről kérjük érdeklődjön!



## AJTÓLAP ALJÁBA ÉPÍTETT AUTOMATA KÜSZÖB NYITOTT ÉS ZÁRT ÁLLAPOTBAN

az ajtólap aljába beépíthető szerkezet az ajtólap nyitott vagy zárt állapotával összhangban emelkedik fel, vagy süllyed a padlóra




## ÜVEGEZÉS

üvegezett ajtóink a kiválasztott és beépített üveg-típussal kerülnek átadásra


# SZÍNVÁLASZTÉK

## RAKTÁRRÓL:


a jelölt felületek tele kivitelben, Magyar Szabványos méretben 10-es, 12-es, és 14-es átfogó tokkal folyamatosan megvásárolhatók raktárkészletről



3D Fehér kőris




3D Kolumbia dió v




3D Olajos tölgy




3D Riviera tölgy




3D Szurke tölgy




3D Sonoma tölgy




3D Egetett tölgy




IR Hőfehér kőris




IR Grafit kőris



IR Bama kőris



IR Wenge



CPL Fehér RAL9010




CPL Norvég kőris




CPL Világos akác



CPL Akác



CPL Olasz dio




CPL Grafiit RAL7024



CPL Grafit tölgy




CPL Antik tölgy



# TOSCA

tömör szerkezetű modul ajtó



## MŰSZAKI TARTALOM

- tömör MDF szerkezetű ajtóelemek
- színválaszték Dekor, Iridium és 3D felületekből
- modelltől függően satin üveg vagy 4 mm vastag HDF betét az elemek között
- falcolt sarkos „K” lapél kialakítás


- egyszárnyú kivitelben 75' 90' 100' méretekből
- 3 darab króm pánttal szerelve
- alap kivitel normál kulccsal, felár ellenében WC vagy PZ zár is rendelhető
- szimmetrikus kétszárnyú kivitelben is megrendelhető

## FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ

### SZELLŐZŐ

- szellőzőrés kialakítás az ajtólap alján (lásd. 20. oldal)

## ÜVEGEZÉS



Satin üveg

## AJTÓ TOK

- falcolt kivitelű állítható UTH tokszerkezet





# GRECO

tömör szerkezetű modul ajtó



model 1




model 2




model 3



**3D Look**




*Olajos tölgy*



*Szürke tölgy*



**Iridium**



*Matt fehér*



**CPL**



*Norvég kőris*

## MŰSZAKI TARTALOM

- tömör MDF szerkezetű ajtóelemek
- színek Iridium, és Prémium 3D dekor felületekből választhatók
- modelltől függően 4 mm vastag HDF lemez vagy satin üveg kitöltés a modulok között
- falcolt „K” lapél kialakítás


- egyszárnyú kivitelben 75' 90' 100' méreteken
- 3 darab króm pánttal szerelve
- alap kivitelben kulcsos zárral, felár ellenében WC vagy PZ zárral rendelhető
- szimmetrikus kétszárnyú kivitelben is megrendelhető

## FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ

### SZELLŐZÉS

- szellőző rés az ajtóap alján (lásd. 20. oldal)

## ÜVEGEZÉS



*Satin üveg*

## AJTÓ TOK

- falcolt kivitelű állítható UTH tokszerkezet





# LINEA PREMIUM festett ajtó falcolt kivitel / falcolatlan kivitel B



model 1

model 2

model 4

model 10 plain



## Felületkezelés

Fehér UV PURE



RAL színekben is  
megrendelhető felár ellenében.  
**Min. rendelés mennyiség 3  
komplett ajtó (lap + tok)**

## MŰSZAKI TARTALOM

- ajtólap falcolt vagy falcolatlan kivitelben
- selymfényű (UV PURE) lakkozással

### falcolt kivitel esetén:

- sarkos falcolt lapél kialakítás
- papírrács belső kitöltésű ajtólap
- 2 darab króm pánt (110' méret esetén 3 pánt)
- alap kulcsos zárral, felár ellenében WC vagy PZ zárral is rendelhető
- egyszárnyú kivitelben 65' 75' 90' 100' 110' méretekből
- mérettől függő lapkiosztással kétszárnyú kivitelben is rendelhető

- egy vagy kétszárnyú tolóajtóként is megrendelhető

### falcolatlan kivitel esetén

- erősített lapszerkezet
- falcolatlan lapél kialakítás
- rejtett 3D pántok
- mágneses zár alap kulcsos, felár ellenében WC vagy PZ záras kivitelben
- egyszárnyú kivitelben rendelhető 65' 75' 90' 100' 110' méretekből

## FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ

### SZELLŐZÉS

- kör alakú szellőzőnyílás (csak fehér szín esetén)
- alsó szellőzőrés (fehér és RAL szín esetén is) (lásd. 20. oldal)

### KONSTRUKCIÓS FELÁRAK

- harmadik pánt rendelhető
- 110'-es ajtó méret felár ellenében
- furatolt forgácslap betét (falcolt vagy falcolatlan kivitelben is)
- falcolatlan kivitel felár ellenében

## FALCOLATLAN AJTÓ ESETÉN



3D pánt



Mágneszár

## MARÁS PROFIL



## AJTÓ TOKOK

### FALCOLT KIVITEL ESETÉN

- falcolt kivitelű állítható UTH tok festett kivitelben

### FALCOLATLAN KIVITEL ESETÉN

- falcolatlan kivitelű állítható UTH tok festett kivitelben



# DIAMOND

falcolt kivitel / falcolatlan kivitel B



model 3



model 4



model 5



## Felületkezelés

Fehér PU

## MŰSZAKI TARTALOM

- festett felületű ajtólap falcolt, vagy falcolatlan kivitelben
- PU lakkozott selyemfényű kivitel
- festett fekete, üveg díszítő elemek

### falcolt kivitel esetén

- sarkos „K” lapél kialakítás
- normál kereterősítés papírrács belső kitöltéssel
- 2 darab króm pánt
- alapkivitel kulcsos zárral, felár ellenében WC vagy PZ zárral rendelhető

- egyszárnyú kivitelben 65' 75' 90' 100' 110' méretekből
- mérettől függő lapkiosztású kétszárnyú kivitel is rendelhető
- egy vagy kétszárnyú tolóajtóként is megrendelhető

### falcolatlan kivitel esetén

- tokba záródó falcolatlan lapél kialakítás
- rejtett 3D pántok
- mágneses zárnyelv alap kulcsos, felár ellenében WC vagy PZ kivitelben
- egyszárnyú kivitelben rendelhető 65' 75' 90' 100' 110' méretekből

## FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ

### SZELLŐZÉS

- alsó szellőzőrés
- kör alakú szellőzőnyílások (lásd. 20. oldal)

### KONSTRUKCIÓS FELÁR

- 110' méretű ajtó felár +20%

## FALCOLATALN AJTÓ B'



3D pánt



Mágneszár

## MARÁS PROFIL



## DÍSZÍTŐ ELEM



Festett üveg,  
csiszolt, festett fekete

## AJTÓ TOKOK

### FALCOLT KIVITEL ESETÉN

- falcolt kivitelű állítható UTH tok
- PU festett felülettel

### FALCOLATLAN KIVITEL ESETÉN

- falcolatlan kivitelű állítható UTH tok
- tok PU festett felülettel



# LINEA festett ajtó falcolt kivitel



model 1.1

model 1.2

model 1.5

model 2.11

model 2.12



## Felületkezelés

Fehér UV PURE



RAL színekben is  
megrendelhető felár ellenében.  
**Min. rendelés mennyiség 3  
komplett ajtó (lap + tok)**

## MŰSZAKI TARTALOM

- festett ajtólap falcolt kivitelben
- UV stabil fehér selyemfényű felület
- satin üveg, 1.2 model esetében savmart csíkokkal
- dekorfóliázott üvegbeszorító lécs
- falcolt sarkos „K” ajtólap élkialakítás
- papírrács belső erősítés a keretanyagon belüli részek kitöltésére
- 2 króm pánt (110-es méret esetén 3 pánt)

- alap kulcsos zárszerkezet, felár ellenében WC vagy PZ zár rendelhető
- egyszárnyú kivitelben 65' 75' 90' 100' 110' méretekből
- mérettől függő ajtólap kiosztással kétszárnyú kivitelben is megrendelhető
- fal előtt futó tolóajtó egy vagy kétszárnyú kivitelben rendelhető

## FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ

### SZELLŐZÉS

- kör alakú szellőzőnyílás (csak fehér szín esetén lehetséges)
- alsó szellőzőrés (fehér és RAL színeknél is) (lásd. 20. oldal)

### KONSTRUKCIÓS FELÁR

- harmadik pánt rendelhető
- 110' -es méret
- furatolt forgácslap kitöltés

## RÉSZLETEK




Üvegezőléc profil

## ÜVEGEZÉS



Satin üveg



Biztonsági üveg martmintával  
(model 1.2)

## AJTÓ TOKOK

### SARKOS FALCOLT LAPÉL ESETÉN:

- falcolt kivitelű állítható UTH tok dekorfóliázott felülettel

### FIGYELEM!

- az üvegezőléc és tok dekorfóliázott felületének texturája és ezáltal színárnyalata eltérhet a festett felületű ajtólaptól!





# GRAFEN

festett ajtó falcolt kivitel / falcolatlan kivitel B



model 2

model 4



## Felületkezelés

Fehér UV PURE



RAL színekben is  
megrendelhető felár ellenében.  
**Min. rendelés mennyiség 3  
komplett ajtó (lap + tok)**

## MŰSZAKI TARTALOM

- ajtólap falcolt vagy falcolatlan kivitelben
- selyemfényű (UV PURE) lakkozással

### falcolt kivitel esetén:

- sarkos falcolt lapél kialakítás
- papírrács belső kitöltésű ajtólap
- 2 darab króm pánt (110' méret esetén 3 pánt)
- alap kulcsos zárral, felár ellenében WC vagy PZ zárral is rendelhető
- egyszárnyú kivitelben 65' 75' 90' 100' 110' méreteken

- mérettől függő lapkiosztással kétszárnyú kivitelben is rendelhető
- egy vagy kétszárnyú tolóajtóként is megrendelhető

### falcolatlan kivitel esetén

- erősített lapszerkezet
- falcolatlan lapél kialakítás
- rejtett 3D pántok
- mágneses zár alap kulcsos, felár ellenében WC vagy PZ záras kivitelben
- egyszárnyú kivitelben rendelhető 65' 75' 90' 100' 110' méreteken

## FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ

### SZELLŐZÉS

- kör alakú szellőzőnyílás (csak fehér szín esetén)
- alsó szellőzőrés (fehér és RAL szín esetén is) (lásd. 20. oldal)

### KONSTRUKCIÓS FELÁRAK

- harmadik pánt rendelhető
- 110'-es ajtó méret felár ellenében
- furatolt forgácslap betét (falcolt vagy falcolatlan kivitelben is)
- falcolatlan kivitel felár ellenében

## FALCOLATLAN KIVITEL ESETÉN



3D pánt



Mágneszár

## MARÁS PROFIL



## AJTÓ TOKOK

### FALCOLT KIVITEL ESETÉN

- falcolt kivitelű állítható UTH tok festett kivitelben

### FALCOLATALAN KIVITEL ESETÉN

- falcolatlan kivitelű állítható UTH tok festett kivitelben



# DISCOVERY

falcolt kivitel / falcolatlan kivitel B



model 1

model 3

model 4

model 6

**Iridium**

**CPL**

|                  |              |           |
|------------------|--------------|-----------|
| Grafit köris     | Norvég köris | Olasz dió |
| Hőfehér köris *) | Antik tölgy  | Fehér     |
|                  | Grafit tölgy | Akác      |

## MŰSZAKI TARTALOM

- laminált felületű ajtólap
- furatolt forgácslap kitöltés model 4, model 6 estében, erősített lapszerkezet model 1 és model 3 esetében
- falcolt lekerekített „R” ajtólap élkialakítás Iridium felületekhez, fenyő keret anyaggal
- falcolt lekerekített „PF” ajtólap élkialakítás CPL felületekhez, rétegelt lemezzel megerősített MDF keret anyaggal
- színek az Iridium és CPL felületek közül választhatóak
- 8 mm szélességű, az ajtólap felületébe süllyesztett alumínium csík díszítés
- alap kulcsos, felár ellenében WC vagy PZ záras kivitelben

- edzett biztonsági üveg díszcsíkkal, satin vagy bronz színben
- egyszárnyú kivitelben 65' 75' 90' 100' 110' méretekben
- mérettől függő ajtólap kiosztással kétszárnyú kivitelben is rendelhető
- fal előtti tolóajtóként egy és kétszárnyú kivitelben is megrendelhető

## falcolatlan „B” kivitel esetén

- erősített lapszerkezet 3D pántokkal
- mágneses zár alap kulcsos, felár ellenében WC vagy PZ záras kivitelben
- egyszárnyú kivitelben 65' 75' 90' 100' méretekben

## FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ

### SZELLŐZÉS

- alsó szellőzőrész
- kör alakú szellőzőnyílások (lásd. 20. oldal)

### KONSTRUKCIÓS FELÁR

- 110' -es méretű ajtólap felár ellenében

### ÜVEGEZÉS

- Ragasztott biztonsági, üveg bronz vagy graphite színben, az 1. és 3. modellekénél

## FALCOLATLAN AJTÓLAP ESETÉN




Mágneses zár

3D pánt

Zárfogadó lemez

## ÜVEGEZÉS

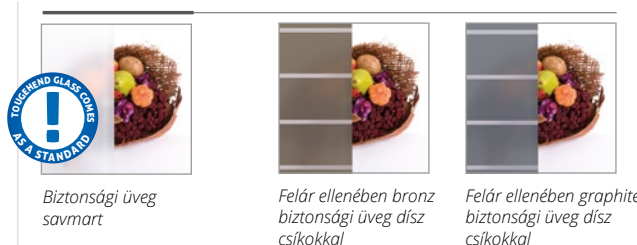

Biztonsági üveg savmart

Felár ellenében bronz biztonsági üveg dísz csíkokkal

Felár ellenében graphite biztonsági üveg dísz csíkokkal

## AJTÓ TOKOK


### FALCOLT KIVITEL ESETÉN

- állítható UTH tok laminált kivitelben falcolt ajtólaphoz

### FALCOLATLAN KIVITEL ESETÉN

- állítható UTH tok laminált kivitelben falcolatlan ajtólaphoz

## RÉSZLETEK

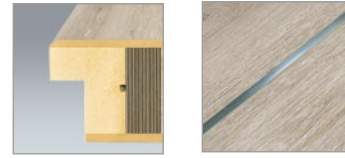

falcolt lekerekített „PF” ajtólap élkialakítás CPL

8 mm szélességű alumínium profil az ajtólapba süllyesztve

\*) Falcolatlan kivitelben „B” nem rendelhető!



# ASTERIA R/B falcolt kivitel / falcolatlan kivitel B



model 6

model 7


model 8




Iridium




CPL




Grafit kőris




Norvég kőris



Olasz dió



Antik tölgy



Fehér



Grafit tölgy



Akác

## MŰSZAKI TARTALOM

- laminált ajtólap
- fokozottan hanggátló furatolt forgácslap belső kitöltés
- falcolt lekerekített „R” ajtólap élkialakítás Iridium felületekhez, fenyő keret anyaggal
- falcolt lekerekített „PF” ajtólap élkialakítás CPL felületekhez, rétegelt lemezzel megerősített MDF keret anyaggal
- színek az Iridium és CPL felületek közül választhatók
- alap kulcsos, felár ellenében WC vagy PZ zárral rendelhető
- edzett biztonsági üveg, grafit vagy áttetsző mintás felületekkel

- egyszárnyú kivitelben 75' 90' 100' méretekben
- szimmetrikus kétszárnyú kivitelben 145' 180' méretekben

### falcolatlan „B” kivitel esetén

- erősített szerkezetű falcolatlan lapél kialakítású „B” ajtólap
- rejtett 3D pántok
- mágneses zár alap kulcsos, felár ellenében WC vagy PZ zárral rendelhető

## FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ

### SZELLŐZÉS

- alsó szellőzőrész (lásd. 20. oldal)

### ÜVEGEZÉS

- biztonsági üveg, grafit satin díszített

### KONSTRUKCIÓS FELÁR

- falcolatlan kivitel felár ellenében rendelhető

## FALCOLATLAN KIVITEL ESETÉN



Mágneses zár

3D pánt

Zárfogadó lemez

## ÜVEGEZÉS




Edzett üveg áttetsző grafit színben



Felár ellenében satin grafit üveg díszítéssel

## RÉSZLETEK



falcolt lekerekített „PF” ajtólap élkialakítás CPL

## AJTÓ TOKOK

### FALCOLT KIVITEL ESETÉN

- állítható UTH tok laminált kivitelben falcolt ajtólaphoz

### FALCOLATLAN KIVITEL ESETÉN

- állítható UTH tok laminált kivitelben, falcolatlan ajtólaphoz





# ANCONA falcolt kivitel





model 1.1

model 1.2




model 1.3

model 1.4

## 3D Look



## Iridium



## MŰSZAKI TARTALOM

- laminált felület
- erősített lapszerkezet 1.2, 1.4 modellek esetén
- sarkos „K” falcolt lapél kialakítás
- színek az Iridium és 3D prémium dekor felületekből választhatók
- 2 darab króm pánttal szerelve, 110’ -es méret esetén 3 pánt
- 4 mm vastagságú satin üveg vagy tömör díszítőelem

- alap kulcsos, felár ellenében WC vagy PZ zárszerkezettel is rendelhető
- egyszárnyú kivitelben 65’ 75’ 90’ 100’ 110’ méretekben
- mérettől függő lapkiosztással kétszárnyú kivitelben is megrendelhető
- egy vagy kétszárnyú tolóajtó kivitel

## FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ


### SZELLŐZÉS

- alsó szellőzőrés
- kör alakú szellőzőnyílás (lásd. 20. oldal)

### KONSTRUKCIÓS FELÁR

- harmadik pánt
- furatolt forgácslap belső kitöltés
- 110’ -es lapméret felár ellenében

## ÜVEGEZÉS



Satin üveg

## RÉSZLETEK



Üvegléc profil

## AJTÓ TOK

- állítható falcolt UTH tok laminált felülettel


## DEKOR BETÉT



Dekor díszbetét



# TETYDA falcolt kivitel

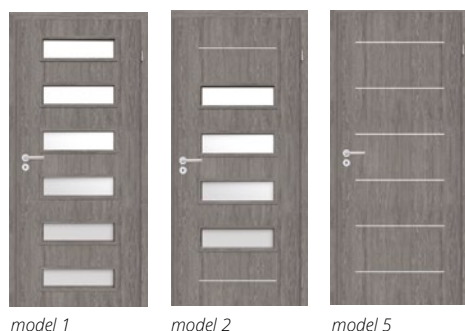

model 1

model 2

model 5

## 3D Look

Szürke tölgy

Égetett tölgy

Fehér kőris

Kolumbia dió világos

## Iridium

Hófehér kőris

Wenge

## CPL

Olasz dió

Világos akác

Norvég kőris

Antik tölgy

Grafit tölgy

## MŰSZAKI TARTALOM

- laminált felületű ajtó
- erősített lapszerkezet
- falcolt lekerekített „R” ajtólap élkialakítás Iridium felületekhez, fenyő keret anyaggal
- falcolt lekerekített „PF” ajtólap élkialakítás CPL felületekhez, rétegelt lemezzel megerősített MDF keret anyaggal
- színválaszték Iridium, CPL és 3D prémium dekor felületekből

- 6 mm szélességű alumínium profil díszítés
- alap kulcsos, felár ellenében WC vagy PZ zárral is rendelhető
- edzett biztonsági üveg Estriado, satin bronz vagy satin grafit típusokból
- egyszárnyú kivitel 65' 75' 90' 100' 110' méreteken
- mérettől függő lapkiosztással kétszárnyú kivitelben is rendelhető
- egy vagy kétszárnyú tolóajtóként is rendelhető

## FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ

### SZELLŐZÉS

- alsó szellőzőrés
- kör alakú szellőzőnyílás (fóliázott)

### KONSTRUKCIÓS FELÁR


- harmadik pánt
- furatolt forgácslap betét
- 110' méret felár ellenében

## AJTÓ TOK

### HARD EDGE R, K:

- állítható falcolt kivitelű
- UTH tok laminált felülettel


## ÜVEGEZÉS



Estriado üveg



Satin grafit üveg



Satin bronz üveg

## RÉSZLETEK



Üvegezőléc profil



Alumínium profil  
(részben süllyesztett)



falcolt lekerekített „PF”  
ajtólap élkialakítás CPL





# DEMETER

falcolt kivitel



model 1




model 2



model 5



Kolumbia dió világos



## EXECUTION STANDARD

- laminált felület
- erősített lapszerkezet
- falcolt lekerekített „R” ajtólap élkialakítás Iridium felületekhez, fenyő keret anyaggal
- falcolt lekerekített „PF” ajtólap élkialakítás CPL felületekhez, rétegelt lemezzel megerősített MDF keret anyaggal
- színválaszték Dekor, Iridium, 3D prémium dekor és CPL felületekből

- 2 króm pánttal, 110' -es méret esetén 3 pánttal szerelve
- alap kulcsos, felár ellenében WC vagy PZ zárral is rendelhető
- fehér színű edzett biztonsági üveg
- egyszárnyú kivitel 65' 75' 90' 100' 110' méreteken (model 2 és model 5 csak 75' 90' 100' méretben!)
- mérettől függő lapkiosztással kétszárnyú kivitelben is rendelhető
- egy vagy kétszárnyú tolóajtóként is rendelhető

## FELÁR ELLENÉBEN RENDELHETŐ

### SZELLŐZÉS

- alsó szellőzőrés
- kör alakú szellőzőnyílás

### KONSTRUKCIÓS FELÁR

- harmadik pánt
- furatolt forgácslap belső kitöltés
- 110' -es ajtólap méret felár ellenében

## ÜVEGEZÉS



Fehér edzett biztonsági üveg

## RÉSZLETEK



Üvegezőléc profil



falcolt lekerekített „PF” ajtólap élkialakítás CPL

## AJTÓ TOK

- állítható falcolt UTH tok laminált felülettel





# DÍVA TOLÓAJTÓ RENDSZER

| PRIMO   | 3D Look              | IRIDIUM       | CPL          |
|---------|----------------------|---------------|--------------|
| Akác ST | Szürke tölgy         | Grafit kőris  | Norvég kőris |
|         | Olajos tölgy         | Hófehér kőris | Világos akác |
|         | Égetett tölgy        | Wenge         | Antik tölgy  |
|         | Riviera tölgy        | Matt fehér    | Grafit tölgy |
|         | Sonoma tölgy         |               |              |
|         | Kolumbia dió világos |               |              |



felár ellenében RAL színben is  
megrendelhető  
**Min. rendelési mennyiség - 3  
komplet szett (ajtólap+tok)**

## MŰSZAKI TARTALOM

A tolóajtó rendszer tartalmazza az ajtólapot és közvetlenül a falra felszerelhető vasalatot is.  
Ajtólap: toló, egyszárnyú, erősített szerkezetű kivitel, rozsdamentes fém húzófoglyóval szerelve alap kivitelben, .  
Ajtólap méretek - 644, 744, 844, 944 x 2135 mm.

Szerkezet: a komplett szerkezet tartalmazza a 2m hosszú alumínium sínt, a rögzítő elemeket és a felrakási útmutatót.  
A tolóajtó mechanika alap kivitelben standard, felár ellenében önbehúzó kivitelben is megrendelhető A beépítést követően a ház a falsík és az ajtólap között 12 mm.


## ÚJDONSÁG!

A tolóajtók esetében a húzófoglyó gyárilag elhelyezésre kerül az ajtólapban!  
A műanyag húzófoglyó színe igazodik az ajtó felületéhez!


Díva tolóajtórendszer méret táblázat:

|     | Ajtólap magasság<br>Hd | Falnyílás magasság<br>Ho | Ajtólap szélesség<br>Sd | Falnyílás szélesség<br>So |
|-----|------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 60° | 2135                   | 2000                     | 644                     | 600                       |
| 70° |                        |                          | 744                     | 700                       |
| 80° |                        |                          | 844                     | 800                       |
| 90° |                        |                          | 944                     | 900                       |

## RÉSZLETEK



Az ajtólap csatlakozása az alumínium sínhez

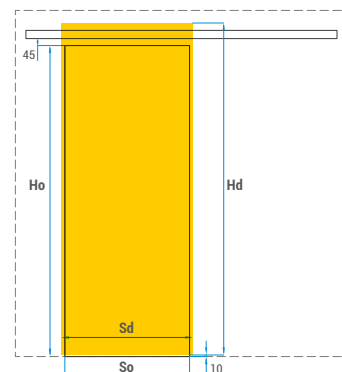



# TOLÓAJTÓ FAL ELŐTT CSÚSZÓ KIVITELBEN

| Primo            | 3D Look       | Iridium              | CPL          |
|------------------|---------------|----------------------|--------------|
| Akác ST          | Szürke tölgy  | Grafit kőris         | Norvég kőris |
|                  | Olasz tölgy   | Hófehér kőris        | Olasz dió    |
|                  | Fehér kőris   | Wenge                | Világos akác |
| LAK UV           | Sonoma tölgy  | Kolumbia dió világos | Antik tölgy  |
| Fehér festett UV | Égetett tölgy | Matt fehér           | Fehér        |
|                  | Riviera tölgy |                      | Akác         |
|                  |               |                      | Grafit tölgy |



felár ellenében RAL  
színben is megrendelhető  
**Min. rendelési mennyiség**  
**- 3 komplet szett**  
**(ajtólap+tok)**

## ÜTKÖZŐ KLIPSZ



Egyszárnyú fal előtt csúszó tolóajtórendszer takaró elemekkel (sintakaró és fogadó oldal), amely szerelhető a falnyílást körbezáró állítható ájtjáró tokkal, vagy közvetlenül a fal elé, ájtjáró tok nélkül egyaránt.

Egyszárnyú kivitelben 65' 75' 90' 100' 110' méreteken rendelhető

Kétszárnyú fal előtt csúszó tolóajtórendszer szinkronizált működetésű vaslattel (a két ájtószárny egyszerre nyílik és záródik). A rendszer szere-lhető a falnyílást körbezáró állítható ájtjáró tokkal, vagy közvetlenül a fal elé, ájtjáró tok nélkül egyaránt.

Modell választék:

Fal előtt csúszó kivitelű tolóajtó a TOSCA és GRECO modellek kivételével minden típusból rendelhető!

## NORMÁL KULCSOS KAMPÓS ZÁR



## ÚJDONSÁG!

A tolóajtók esetében a húzóka-gyóló gyárilag elhelyezés-re kerül az ajtólapban! A műanyag húzóka-gyóló színe igazodik az ajtó felületéhez!



### BRONZE

PRIMO: Acácia ST  
3D LOOK: Égetett tölgy  
CPL: Akác, Olasz dió



### BEIGE

3D LOOK: Sonoma tölgy,  
Riviera tölgy  
IRIDIUM: Hófehér kőris



### WHITE

PRIMO: Fehér  
3D LOOK: Fehér kőris  
IRIDIUM: Fehér matt  
CPL: Fehér RAL 9010  
FESTETT HDF FELÜLET



### SILVER


3D LOOK: Kolumbia dió világos,  
Szürke tölgy  
IRIDIUM: Grafit kőris, Wenge  
CPL: Világos akác, Grigio tölgy,  
Kendal tölgy, Norvég kőris



### SILVER (INOX)

PRIMO  
3D LOOK  
IRIDIUM  
CPL  
FESTETT HDF FELÜLET

Tolóajtórendszer függőleges metszeti rajz

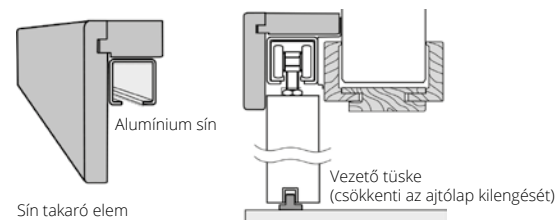

# UTÓLAG BEÉPÍTHETŐ (UTH) AJTÓ TOK



## ÁLLÍTHATÓ TOK - FALCOLT

### RÉSZLETEK

A tokmag alapanyaga pozdorja, a fix és mobil borítások MDF alapanyagból készülnek. Típustól függően a felület Dekorfólia (PRIMO), Prémium dekor (3D), Iridium vagy CPL színek közül választható ki. Átjáró tok (vaktok) kivitelben is megrendelhető.

#### Csomagolás

A függőleges és vízszintes tokelemek egy szállítási egységben, zárt kartondobozban kerülnek átadásra. A csomagolás tartalmazza a tok összeállításához szükséges kötő elemeket (a tokhoz tartozó pántokat is!) valamint az összeszerelési és beépítési útmutatót.

### SZÍNEK

**Dekorfólia - PRIMO:** Acác ST, Fehér<sup>\*)</sup>

<sup>\*)</sup> Linea ajtók esetében az üvegezőléc és a tok textúrája színárnyalat eltérést okozhat.

**Prémium dekor - 3D:** Égetett tölgy, Olajos tölgy, Fehér kőris, Sonoma tölgy, Riviéra tölgy, Szürke tölgy.




**Iridium:** Fehér matt, Hófehér kőris, Grafit kőris, Wenge

**CPL:** Akác, Világos akác, Olasz dió, Világos tölgy, Norvég kőris, Fehér (RAL 9010), RAL színekben felár ellenében

**Festett - fehér festett <sup>\*\*)</sup>**


PU a Diamond, UV a Linea PRemium, Grafen és Tetris ajtók esetében s

<sup>\*\*)</sup>  A tok színe az ajtólap színével megegyező

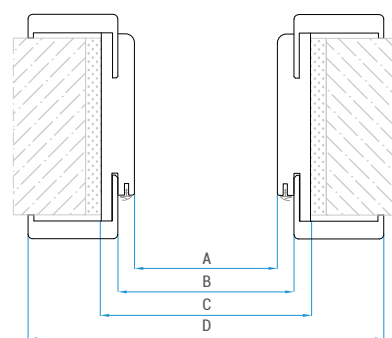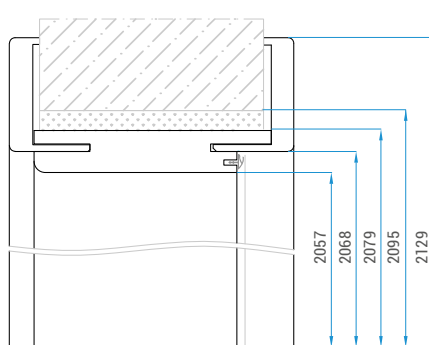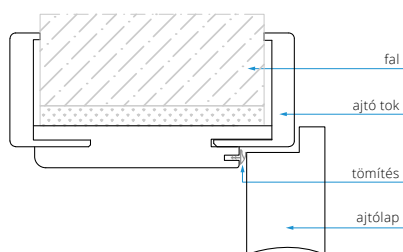

### AZ UTÓLAG BEÉPÍTHETŐ TOK ELŐNYEI

- egyszerű, gyors beépíthetőség
- fokozott ellenálló képesség a nedvességnek a pozdorja alapanyagának köszönhetően
- rejtett rögzítési pontok, esztétikusan lekerekített élek a korszerű postforming technológiának köszönhetően



| a keret hatóköre |           |
|------------------|-----------|
| 75 - 95          | 220 - 240 |
| 95 - 115         | 240 - 260 |
| 120 - 140        | 260 - 280 |
| 140 - 160        | 280 - 300 |
| 160 - 180        | 300 - 320 |
| 180 - 200        | 320 - 340 |
| 200 - 220        | 340 - 360 |

### ÁLLÍTHATÓ TÁSKÁS PÁNT ÉS SAROK ILLESZTÉS GÉROSSZEHÚZÓVAL



Felár ellenében rendelhető:  
- harmadik pánt  
- 110' ajtó méret  
- kétszárnyú tok

### Az állítható tok méretei (MSZ) [mm]:

| Típus méret | Ajtó tok méretei (mm) |      |      |      | Falnyílás méret |          |
|-------------|-----------------------|------|------|------|-----------------|----------|
|             | A                     | B    | C    | D    | szélesség       | magasság |
| 65          | 569                   | 592  | 613  | 714  | 640             | 2095     |
| 75          | 679                   | 702  | 723  | 824  | 750             |          |
| 90          | 819                   | 842  | 863  | 964  | 890             |          |
| 100         | 929                   | 952  | 973  | 1074 | 1000            |          |
| 110         | 1029                  | 1052 | 1073 | 1174 | 1100            |          |
| 65+65       | 1170                  | 1193 | 1214 | 1315 | 1240            | 2095     |
| 65+75       | 1280                  | 1303 | 1324 | 1425 | 1350            |          |
| 75+75       | 1390                  | 1413 | 1434 | 1535 | 1460            |          |
| 65+90       | 1420                  | 1443 | 1464 | 1565 | 1490            |          |
| 65+100      | 1530                  | 1553 | 1574 | 1675 | 1600            |          |
| 75+90       | 1630                  | 1653 | 1674 | 1775 | 1700            |          |
| 65+110      | 1640                  | 1663 | 1684 | 1785 | 1710            |          |
| 75+100      | 1670                  | 1693 | 1714 | 1815 | 1710            |          |
| 90+90       | 1740                  | 1763 | 1784 | 1885 | 1710            |          |
| 75+110      | 1780                  | 1803 | 1824 | 1925 | 1710            |          |
| 90+100      | 1880                  | 1903 | 1924 | 2025 | 1710            |          |
| 100+100     | 1890                  | 1913 | 1934 | 2035 | 1710            |          |
| 100+110     | 1990                  | 2013 | 2034 | 2135 | 1710            |          |
| 110+110     | 2090                  | 2113 | 2134 | 2235 | 1710            |          |





## ÁLLÍTHATÓ TOK - FALCOLATLAN

### RÉSZLETEK

A tokmag alapanyaga pozdorja, a fix és mobil borítások MDF alapanyagból készülnek. Típusától függően a felület Dekorfólia (PRIMO), Prémium dekor (3D), Iridium vagy CPL színek közül választható ki. Átjáró tok (vaktok) kivitelben is megrendelhető. A falc nélküli ajtó tokok csak falcolatlan „B” élképzésű ajtólapokkal párosíthatók!

### Csomagolás

A függőleges és vízszintes tokelemek egy szállítási egységben, zárt kartondobozban kerülnek átadásra. A csomagolás tartalmazza a tok összeállításához szükséges kötő elemeket (a tokhoz tartozó 3D rejtett pántokat is!) valamint az összeszerelési és beépítési útmutatót. pántokat is!) valamint az összeszerelési és beépítési útmutatót.





### SZÍNEK

**Iridium:** Grafit kőris

**CPL:** Akác, Olasz dió, Világos tölgy, Norvég kőris, Fehér (RAL 9010)

### Festett - fehér:

PU a Diamond, UV a Linea Prémium, Grafen és Tetris modellek esetében. RAL színek felár ellenében rendelhetők.

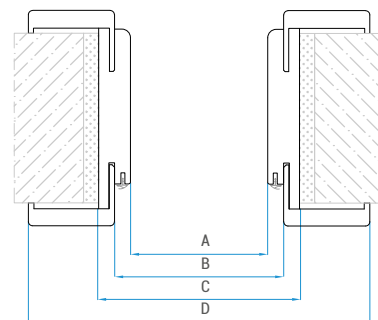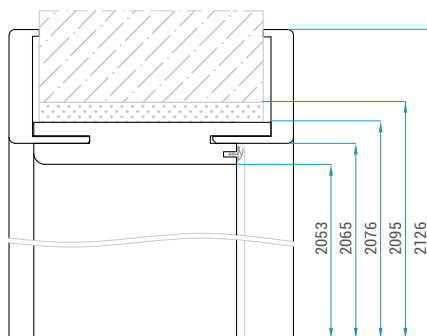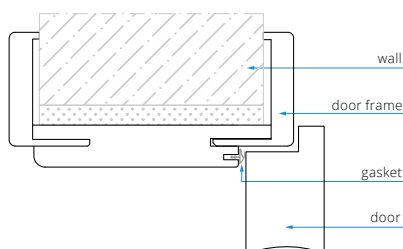

### a keret hatóköre

|           |           |
|-----------|-----------|
| 90 - 110  | 235 - 255 |
| 110 - 130 | 255 - 275 |
| 135 - 155 | 275 - 295 |
| 155 - 175 | 295 - 315 |
| 175 - 195 | 315 - 335 |
| 195 - 215 | 335 - 355 |
| 215 - 235 | 355 - 375 |



Zárfogadó lemez




3D rejtett pánt

### Falcolatlan állítható tok méretek [mm]:

| Típus méret | Ajtó tok méretek (mm) |      |      |      | Ajtó tok méretek (mm) |          |
|-------------|-----------------------|------|------|------|-----------------------|----------|
|             | A                     | B    | C    | D    | szélesség             | magasság |
| 65          | 567                   | 590  | 612  | 712  | 660                   | 2095     |
| 75          | 677                   | 700  | 722  | 822  | 770                   |          |
| 90          | 817                   | 840  | 862  | 962  | 910                   |          |
| 100         | 927                   | 950  | 972  | 1072 | 1020                  |          |
| 110         | 1027                  | 1050 | 1072 | 1072 | 1120                  |          |

EGYSZÁRNYÚ AJTÓ

# AJTÓLAP MÉRETEK

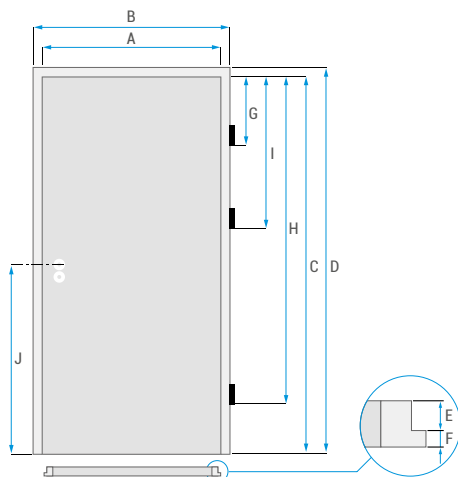


| Falcolt ajtólapok mérete |      |      |
|--------------------------|------|------|
| Típus méret              | A    | B    |
| 65                       | 584  | 610  |
| 75                       | 694  | 720  |
| 90                       | 834  | 860  |
| 100                      | 944  | 970  |
| 110                      | 1044 | 1070 |

|                  |      |      |
|------------------|------|------|
| EGYSZÁRNYŰ AJTÓK |      |      |
| 65+65            | 1185 | 1211 |
| 65+75            | 1295 | 1321 |
| 75+75            | 1405 | 1431 |
| 65+90            | 1435 | 1461 |
| 65+100           | 1545 | 1571 |
| 75+90            | 1545 | 1571 |
| 65+110           | 1645 | 1671 |
| 75+100           | 1655 | 1681 |
| 90+90            | 1685 | 1711 |
| 75+110           | 1755 | 1781 |
| 90+100           | 1795 | 1821 |
| 90+110           | 1895 | 1921 |
| 100+100          | 1905 | 1931 |
| 100+110          | 2005 | 2031 |
| 110+110          | 2105 | 2131 |


| RÉSZLETEK  |      |
|------------|------|
| Méret (mm) |      |
| C          | 2057 |
| D          | 2070 |
| E          | 26   |
| F          | 13   |
| G          | 237  |
| H          | 1672 |
| I          | 777  |
| J          | 1043 |

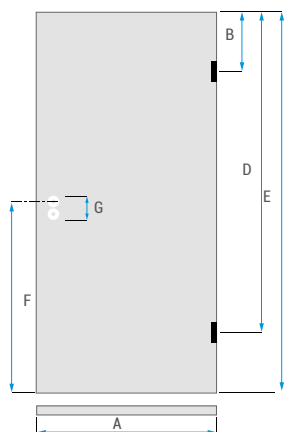

| Falcatlan ajtólapok mérete |      |
|----------------------------|------|
| Típus méret                | A    |
| 65                         | 584  |
| 75                         | 694  |
| 90                         | 834  |
| 100                        | 944  |
| 110                        | 1044 |


  

| DETAILS:       |          |
|----------------|----------|
| RÉSZLETEK (mm) | 65 - 110 |
| B              | 219      |
| D              | 1435     |
| E              | 2057     |
| F              | 1043     |
| G              | 85, 90   |

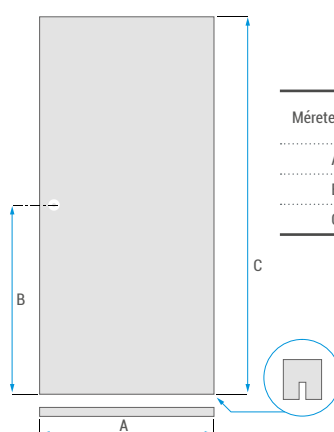


| Toló ajtólapok mérete |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Méret (mm)            | 65 - 110                 |
| A                     | 610, 720, 860, 970, 1070 |
| B                     | 1043                     |
| C                     | 2070                     |


## NYITÁSI IRÁNY MEGHATÁROZÁSA



Egyszárnyú nyíló ajtó **JOBBOSS**




Egyszárnyú nyíló ajtó **BALOSS**




Toló ajtó egyszárnyú **JOBBOSS**



Toló ajtó egyszárnyú **BALOSS**




Kétszárnyú nyíló ajtó **JOBBOSS**



Kétszárnyú nyíló ajtó **BALOSS**

A Classen gyártmányú beltéri ajtólapok MDF vagy fenyő kerettel erősített, típustól vagy megrendeléstől függően papírrács, furatolt forgácslap vagy MDF betéttel kitöltött szerkezetű termékek. A modul ajtók esetében az ajtólap teljes egészében tömör MDF alapanyagból épül fel.

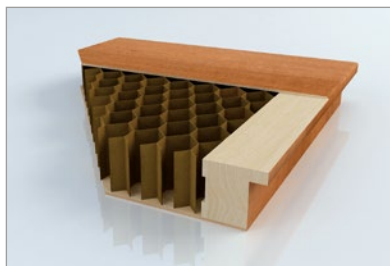

**Papírrács belső kitöltés**



**Furatolt forgácslap kitöltés**



**Erősített lapszerkezet**



**Modul lapszerkezet**



**Lekerekített „PF” lapél kialakítás**

## SZELLŐZŐNYÍLÁS KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI




**Kör alakú szellőzőnyílás**  
az ajtólap mintázatát követő  
faerezet struktúrával



**Kör alakú fém szellőzőnyílás**  
króm - szatén



**Műanyag szellőzőrács**  
(dooroutlet ajtókbá)  
fehér, sötétbarna, világosbarna

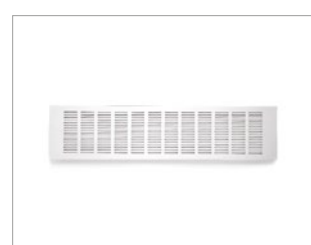


**Alumínium szellőzőrács**  
(dooroutlet ajtókbá)  
ALU F1 ezüst színben



**Alsó szellőzőrés**


A szellőzőrés magassága - a modul ajtóktól eltekintve - az alábbi:  
90' 100' 110' - 26mm  
65' 75' - 38mm

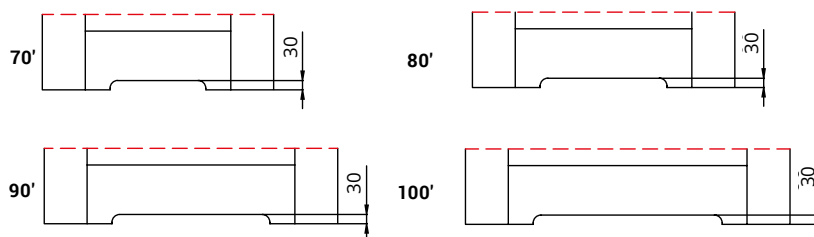


A szellőzőrés mérete a modul ajtók esetében a mérettől függően változik.



## DEKORFÓLIA - PRIMO



*Acacia ST*




*Fehér (csak a toknál)*

## PRÉMIUM DEKOR - 3D




*Riviéra tölgy*




*Fehér kőris*




*Sonoma tölgy*



*Kolumbia dió világos*




*Égetett tölgy*



*Szürke tölgy*

## IRIDIUM




*Fehér matt*



*Hófehér kőris*




*Wenge*




*Grafit kőris*

## CPL




*Akác*



*Fehér*




*Világos akác*



*Olasz dió*



*Grafit tölgy*




*Antik tölgy*



*Norvég kőris*

## FESTETT HDF FELÜLET



*Fehér festett UV (alap)*



*Fehér festett UV (selyemfényű) \*)*

\*) RAL 9003 -al megegyező



*Fehér festett PU \*)*

\*) RAL 9003 -al megegyező

## DOOR OUTLET

|                   |   |
|-------------------|---|
| Door outlet ..... | 2 |
|-------------------|---|

## BELTÉRI AJTÓK

|                     |    |
|---------------------|----|
| Tosca .....         | 3  |
| Greco .....         | 4  |
| Linea Premium ..... | 5  |
| Diamond .....       | 6  |
| Linea .....         | 7  |
| Grafen .....        | 8  |
| Discovery .....     | 9  |
| Asteria R/B .....   | 10 |
| Ancona .....        | 11 |
| Tetyda .....        | 12 |
| Demeter .....       | 13 |

## TOLÓAJTÓK

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Díva tolóajtó rendszer .....  | 14 |
| Fal előtt futó tolóajtó ..... | 15 |

## UTÓLAG BEÉPÍTHETŐ AJTÓ TOKOK

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Falcolt ajtóhoz .....     | 16 |
| Falcolatlan ajtóhoz ..... | 17 |

## KIEGÉSZÍTŐK ÉS MÉRETEK

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Műszaki információ - ajtók ..... | 18 |
| Felület választék .....          | 19 |

## SZÍNVÁLASZTÉK

|                     |    |
|---------------------|----|
| Színválaszték ..... | 20 |
|---------------------|----|



## Dekorfólia „Primo” felület

Impregnált egy rétegű dekor felület, faerezett struktúrájú mintázattal, a kategóriának megfelelő karc és kopásállósági tulajdonságokkal.



## Prémium dekorfólia „3D” felület

Mikrobarázdált lakkréteggel bevont dekor felület, a valódi fafurnér hatását keltő erezt struktúrával, a kategóriának megfelelő karc és kopásállósági tulajdonságokkal.



## CPL felület

Magas hőmérsékleten speciális ragasztó anyaggal préselt, több rétegű karc és kopásálló laminált felület, amely a felületét borító lakkrétegnek köszönhetően UV stabil és ellenáll a háztartási tisztítószereknek.



## Iridium „IR” felület

Magas hőmérsékleten speciális ragasztó anyaggal préselt, több rétegű karc és kopásálló laminált felület, amely a felületét borító lakkrétegnek köszönhetően UV stabil és ellenáll a háztartási tisztítószereknek. Felülete a mikrobarázdált struktúrájának köszönhetően a furnér felületet imitálja.



## Fehér festett UV (alap)

HDF hordozó felület környezetbarát UV stabil lakkréteggel (porszórt). Csak fehér színben választható felület a RAL 9003 színnel megegyező árnyalatban!



## Fehér festett UV (selyemfényű)

HDF hordozó felület kétszer polírozott környezetbarát UV stabil lakkréteggel borítva. Csak fehér színben választható felület a RAL 9003 színnel megegyező árnyalatban!



## Fehér festett PU

HDF hordozó felület rendkívül ellenálló, selyem fényű poliuretán lakkal borítva. Alap fehér szín esetén RAL 9003 színnel megegyező árnyalatban. Egyéb RAL színek csak ebben felületi minőségben rendelhetők!



## Furatolt forgácslap betét

Az ajtólap hosszfuratolt forgácslappal van kitöltve a fenyő keretanyagok között, ennek köszönhetően stabilitása és hangszigetelő képessége jobb mint az alap, papírrácsos kivitelű termékeknek.



## Fokozott hangszigetelésű forgácslap betét

Speciális belső kitöltés teljesen tömör forgácslap és rétegelt lemez kombinációjának felhasználásával, a fokozott hangszigetelés érdekében.



## Tömör szerkezetű „keret ajtó”

Különálló, tömör MDF alapanyagú laminált elemekből felépülő ajtó típus, rendkívül szilárd kötőelemek felhasználásával.



## Erősített lapszerkezet

Erősített keretfelépítésű termék plusz alapanyagrétegek felhasználásával, ami garantálja az ajtólap csavarodással szembeni fokozott ellenálló képességét.



## Papírrács belső kitöltés

Speciális technológiai eljárással készülő, méhsejt szerkezetű kartonpapír belső kitöltés az ajtólap fa keretszerkezetei közötti szabad területeken.



## Falcolt „K” lapél kialakítás

Az ajtólap szélei derékszögű élekben találkoznak a falcolt oldalakon. A leggyakrabban használt egyszerű de stílusos lapél forma. Egyes modelleknél nem választható!



## Falcolt „R” lapél kialakítás

Az ajtólap külső (szélesebb oldali) éle lekerekített a falcolt oldalakon. Az ajtólap belső (keskenyebb oldali) éle ebben az esetben is sarkosak! Csak bizonyos modelleknél választható kivitel!



## Falcolatlan „B” lapél kialakítás

Tokba (síkba) záródó ajtók esetén alkalmazott élképzési forma. Az ajtólap éle derékszögű síkokban találkozik, az ajtólap nem zár rá a tokra, hanem teljesen belesimul a tokfalba. Csak bizonyos modelleknél választható kivitel!



## Falcolt „PF” lapél kialakítás

Lekerekített ajtólapél kialakítás, 4 mm-es rádiusszal. A korszerű postforming technológiának köszönhetően egybefüggő laminálással. Csak CPL felületek esetén és csak bizonyos típusoknál alkalmazott technológia.

## MINŐSÍTÉSEK





**Classen-Pol S.A.**

ul. Wyzwolenia, 44-292 Zwonowice k. Rybnika  
tel.: +48 (32)429 20 00, fax: +48 (32) 429 22 00

**Art. nr 60020201**

CLASS. 08.2019/HU

*A katalógus tartalma nem minősül ajánlattételnek, az abban található információk elsődleges célja az általános tájékoztatás!  
A részletekkel kapcsolatban kérjük forduljon cégünkhöz vagy forgalmazó partnereinkhez. A képeken látható színek eltérhetnek a valóságtól! A változtatás jogát fenntartjuk!*

**Az Ön viszonteladó partnere:**



**[www.dooroutlet.hu](http://www.dooroutlet.hu)**

